

Schéma directeur des aménagements cyclables - CCFU

Hierarchie du réseau

Envoyé en préfecture le 04/10/2023

Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE

Légende :

-  Structurant
-  Intérêt communautaire
-  Intérêt communal



Lovagny



Fond de carte : Bergfex
Réalisation : AESMB
2023

0 0,5 1 km



Schéma directeur des aménagements cyclables - CCFU


Typologie d'aménagements

Envoyé en préfecture le 04/10/2023

Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE

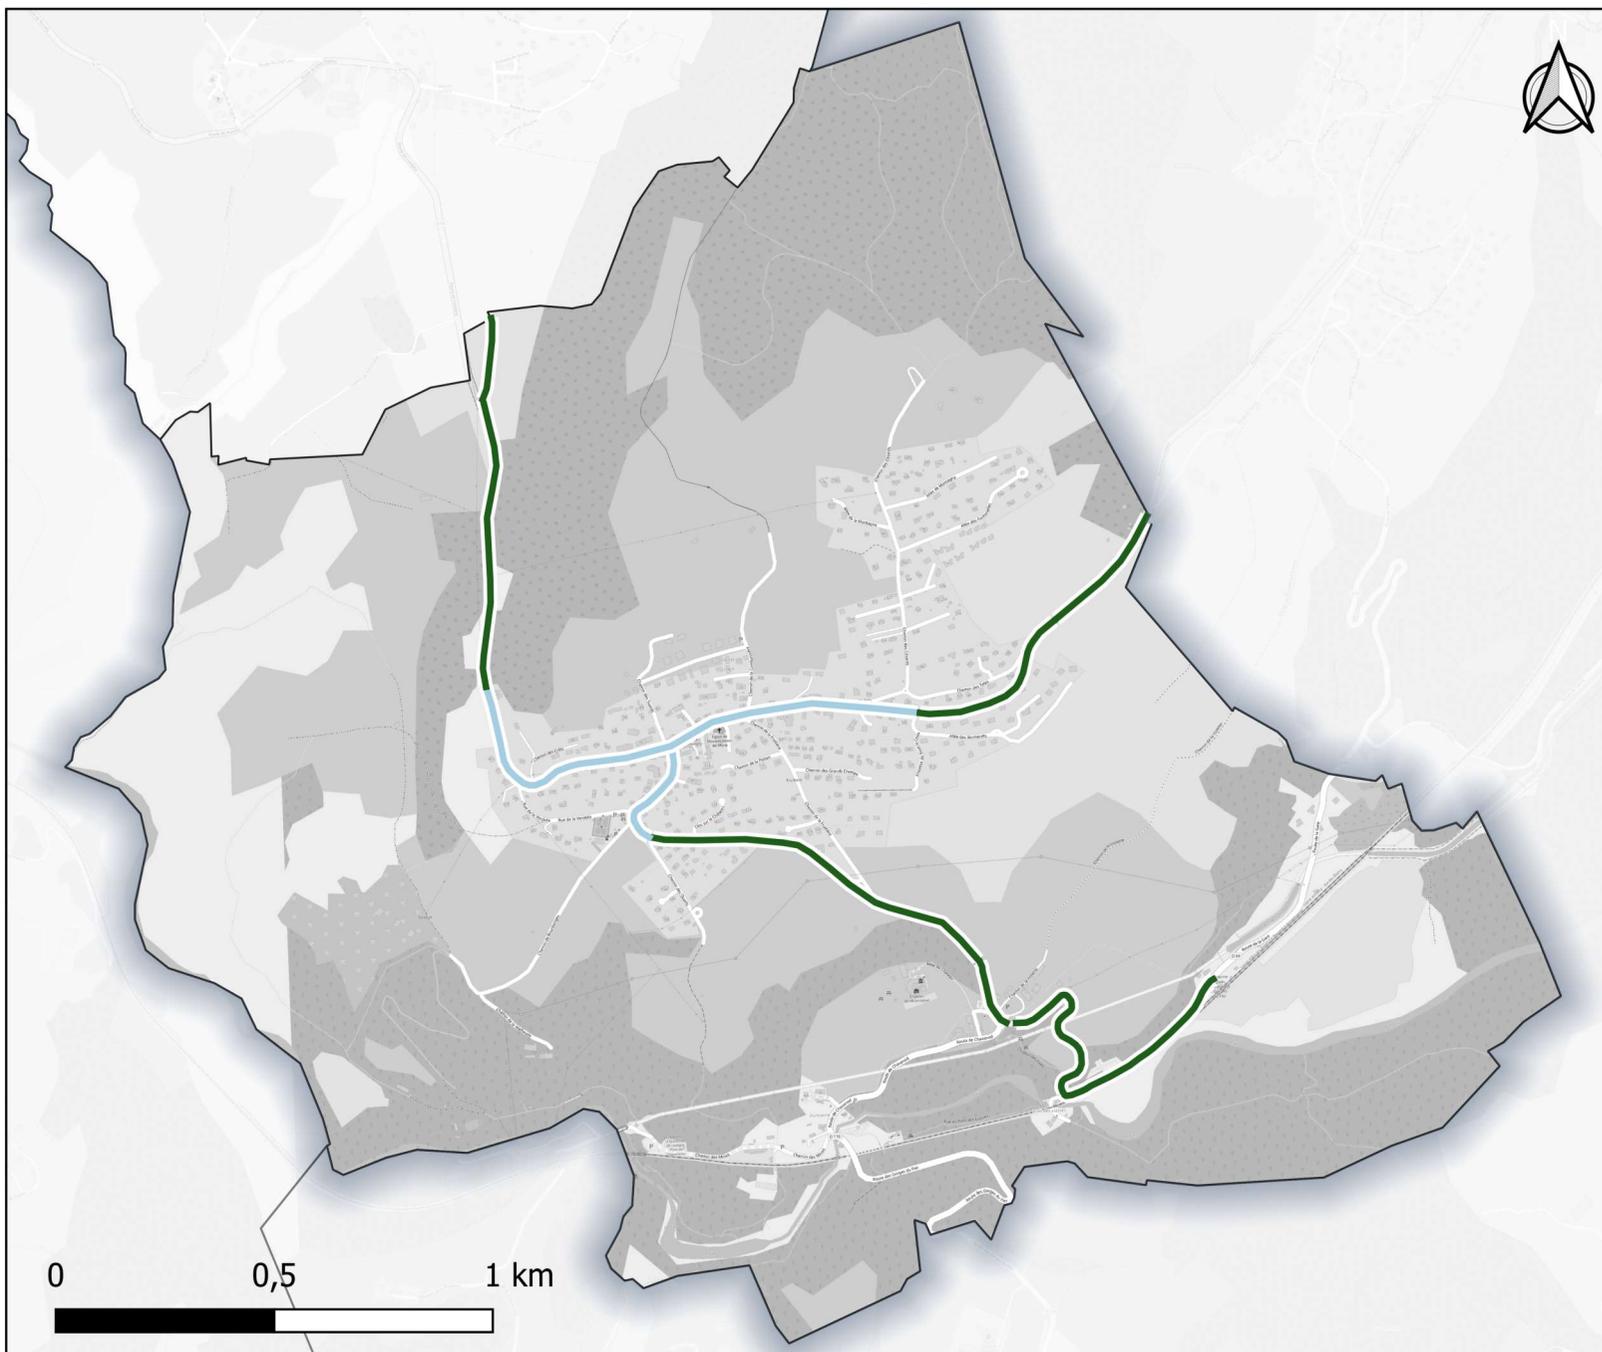

Légende :

- Sites propres
- Impasse sauf cycles
- Zones de circulation apaisées
- Partage de voirie
- - Amenagements non revêtus



Lovagny



Fond de carte : Bergfex
Réalisation : AESMB
2023

Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses


Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023
Reçu en préfecture le 04/10/2023
Publié le 05/10/2023
ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE

Segment N°98

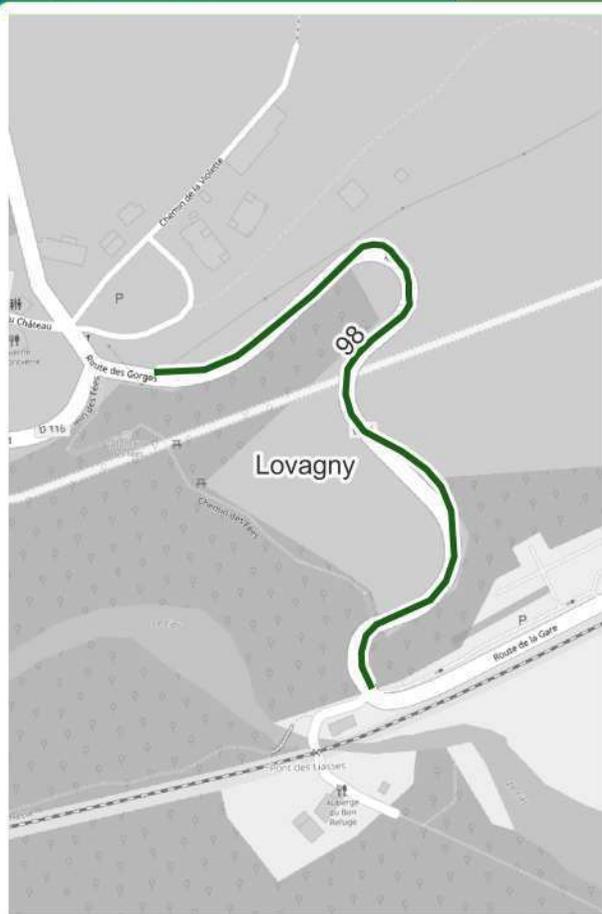

Caractéristiques :

Voie empruntée : route revetue

Voirie : RD hors agglomération

Longueur : 425 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : Communautaire

OPTION 1 :

Amenagement piste cyclable monodirectionnelle

Impacts voirie : élargissement de la voirie

Coût estimé : 328380 €

Remarques : Elargissement RD + Bordures



Incertitude élevée

OPTION 2 :

Amenagement : partage de voirie

Impacts voirie :

Coût estimé : 8500 €

Remarques :



Incertitude faible

Informations complémentaires :

Projet liaison gare lovagny. Proposition piste monodirectionnelle sens montant. Conditionné à la réouverture de la gare.



Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses


Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023
Reçu en préfecture le 04/10/2023
Publié le 05/10/2023
ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE

Segment N°99

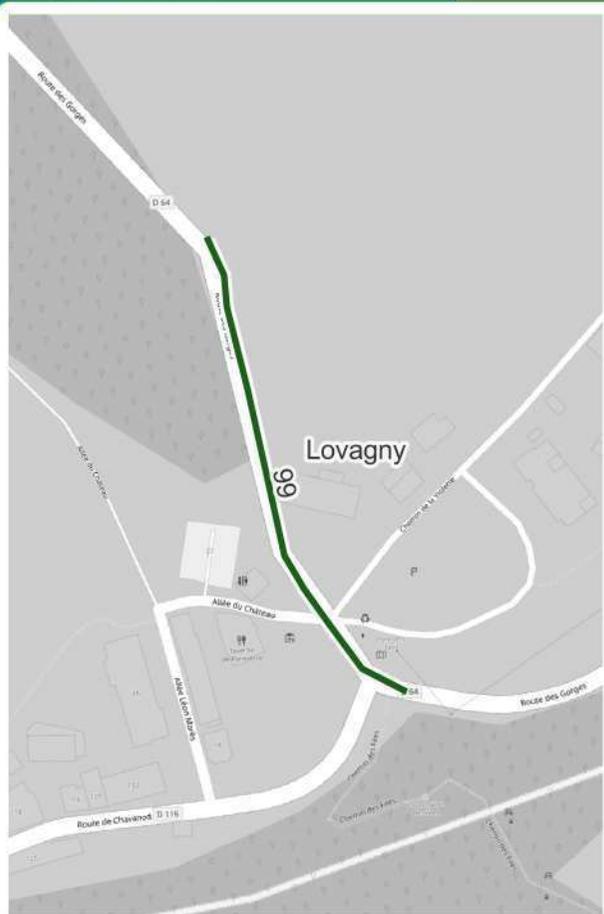

Caractéristiques :

Voie empruntée : route revetue

Voirie : RD hors agglomération

Longueur : 156 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : Communautaire

OPTION 1 :

Amenagement piste cyclable monodirectionnelle

Impacts voirie : élargissement de la voirie

Coût estimé : 120640 €

Remarques : Elargissement RD + Bordures



Incertitude élevée

OPTION 2 :

Amenagement : partage de voirie

Impacts voirie :

Coût estimé : 3100 €

Remarques :



Incertitude faible

Informations complémentaires :

Pente 15%. Projet liaison gare lovagny. Proposition piste monodirectionnelle sens montant. Conditionné à la réouverture de la gare.

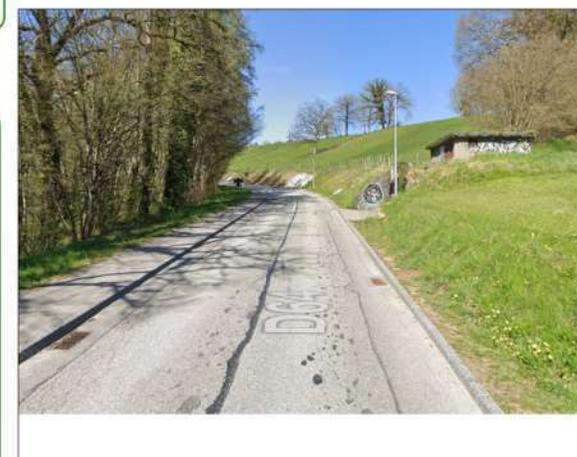


Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023
Reçu en préfecture le 04/10/2023
Publié le 05/10/2023
ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°100



Caractéristiques :

Voie empruntée : route revetue

Voirie : RD hors agglomération

Longueur : 831 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : Communautaire

OPTION 1 :

Amenagement piste cyclable monodirectionnelle

Impacts voirie : élargissement de la voirie

Coût estimé : 642000 €

Remarques : Elargissement RD + Bordures



Incertitude élevée



OPTION 2 :

Amenagement : partage de voirie

Impacts voirie :

Coût estimé : 11300 €

Remarques :



Incertitude faible



Informations complémentaires :

Pente 7-9%. Projet liaison gare lovagny. Proposition piste monodirectionnelle sens montant. Conditionné à la réouverture de la gare

Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023


Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°101

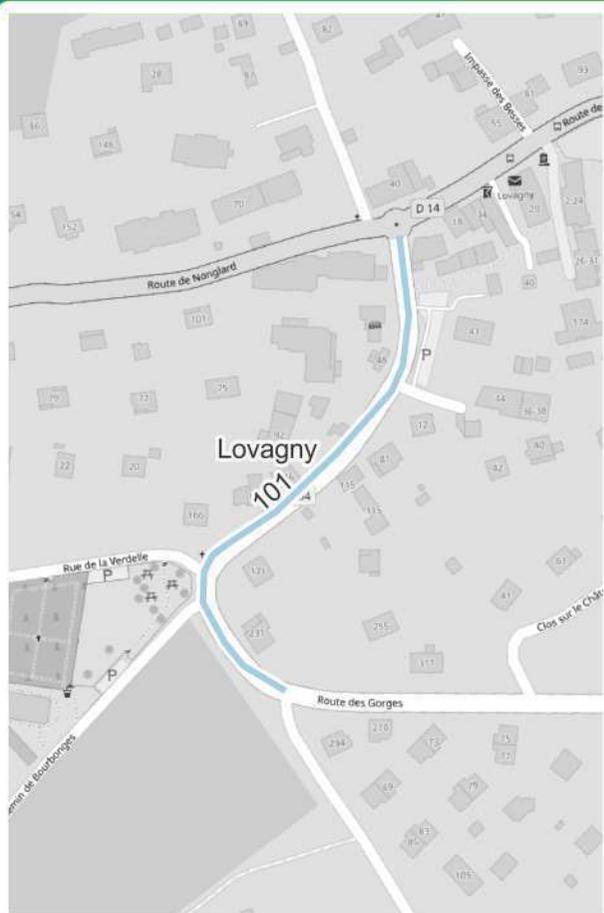

Caractéristiques :

Voie empruntée : route revetue

Voirie : RD en agglomération

Longueur : 254 m

Acquisitions foncière : non

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : Communautaire

OPTION 1 :

Amenagement zone 30

Impacts voirie : élargissement de la voirie

Coût estimé : 10200 €

Remarques :



Incertitude faible

OPTION 2 :

Amenagement :

Impacts voirie :

Coût estimé : €

Remarques :

Informations complémentaires :

Pente 7-9%. Projet liaison gare lovagny. Pas de possibilité de site propre. Passage en zone 30.



Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023
Reçu en préfecture le 04/10/2023
Publié le 05/10/2023
ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°189



Caractéristiques :

Voie empruntée : aménagement cyclable existant

Voirie : RD hors agglomération

Longueur : 318 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications : oui

Propositions :

Hiérarchie : **Structurant**

OPTION 1 :

Amenagement voie verte

Impacts voirie :

Coût estimé : 940000 €

Remarques :

OPTION 2 :

Amenagement :

Impacts voirie :

Coût estimé : €

Remarques :

Informations complémentaires :

Projet en cours d'étude par la collectivité. AVP en cours de finalisation.

Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023


Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°190

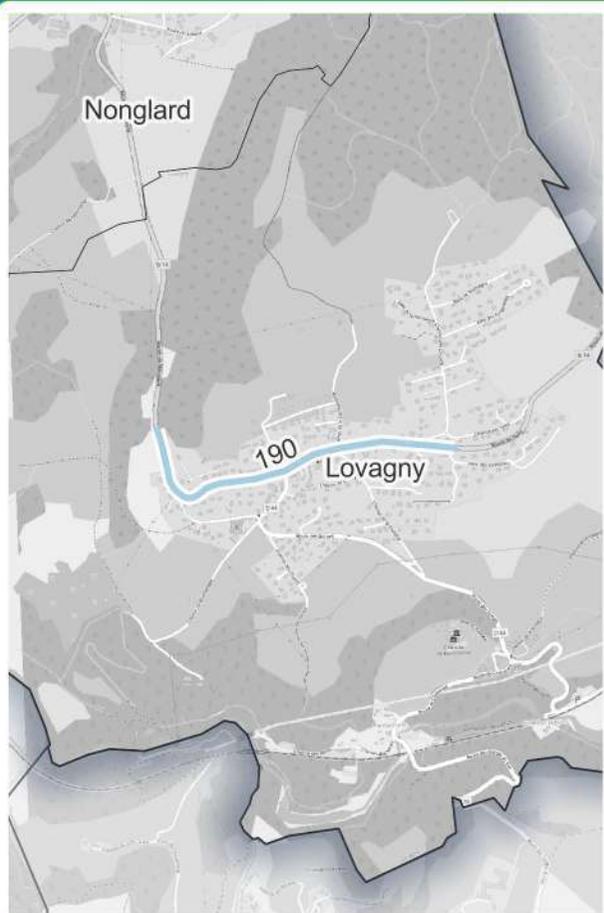

Caractéristiques :

Voie empruntée : route revetue

Voirie : RD en agglomération

Longueur : 1181 m

Acquisitions foncière : non

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : **Structurant**

OPTION 1 :

Amenagement zone 30

Impacts voirie :

Coût estimé : 0 €

Remarques :

OPTION 2 :

Amenagement :

Impacts voirie :

Coût estimé : €

Remarques :

Informations complémentaires :

Travaux en cours de réalisation par la commune.

Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023


Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°191

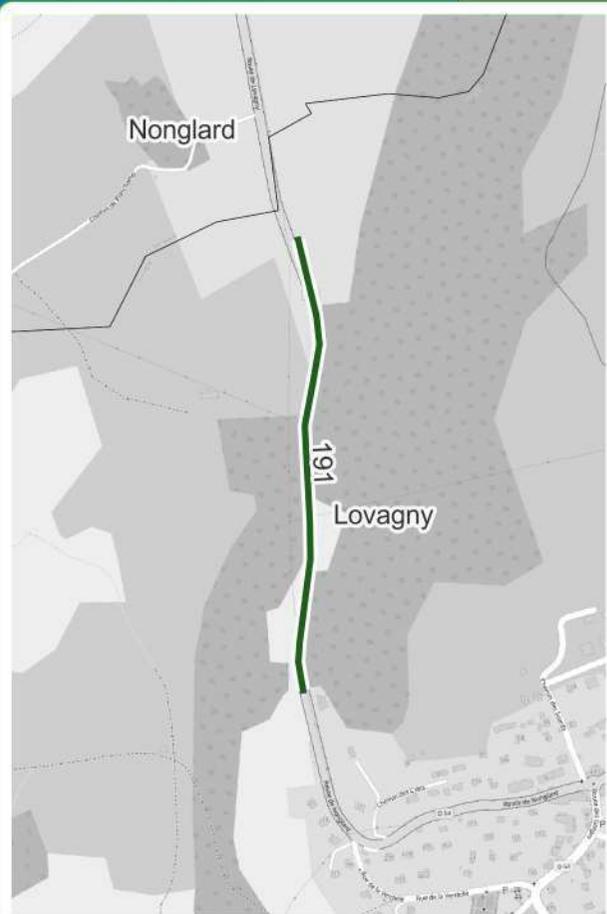

Caractéristiques :

Voie empruntée : accotement de voirie

Voirie : RD hors agglomération

Longueur : 660 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : **Structurant**

OPTION 1 :

Amenagement voie verte

Impacts voirie :

Coût estimé : 1800000 €

Remarques :

OPTION 2 :

Amenagement :

Impacts voirie :

Coût estimé : €

Remarques :

Informations complémentaires :

Projet en cours d'étude par la collectivité. AVP en cours de finalisation. Cout mutualisé avec le segment 204

Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023


Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°204

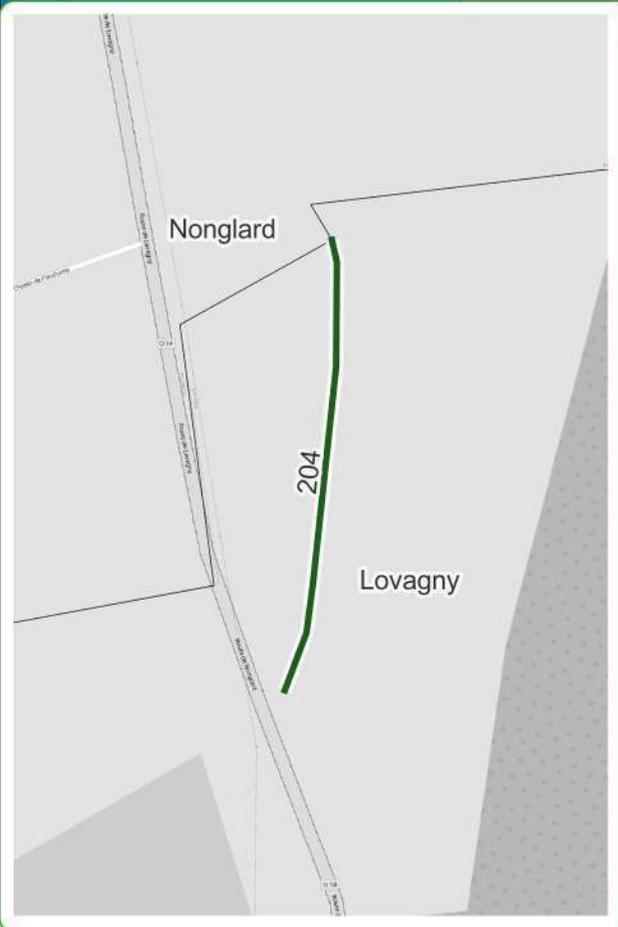

Caractéristiques :

Voie empruntée : terrain naturel

Voirie : RD hors agglomération

Longueur : 186 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : **Structurant**

OPTION 1 :

Amenagement voie verte

Impacts voirie :

Coût estimé : 0 €

Remarques :

OPTION 2 :

Amenagement :

Impacts voirie :

Coût estimé : €

Remarques :

Informations complémentaires :

Projet en cours d'étude par la collectivité. AVP en cours de finalisation. Coût mutualisé avec le segment 191.

Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023


Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°214

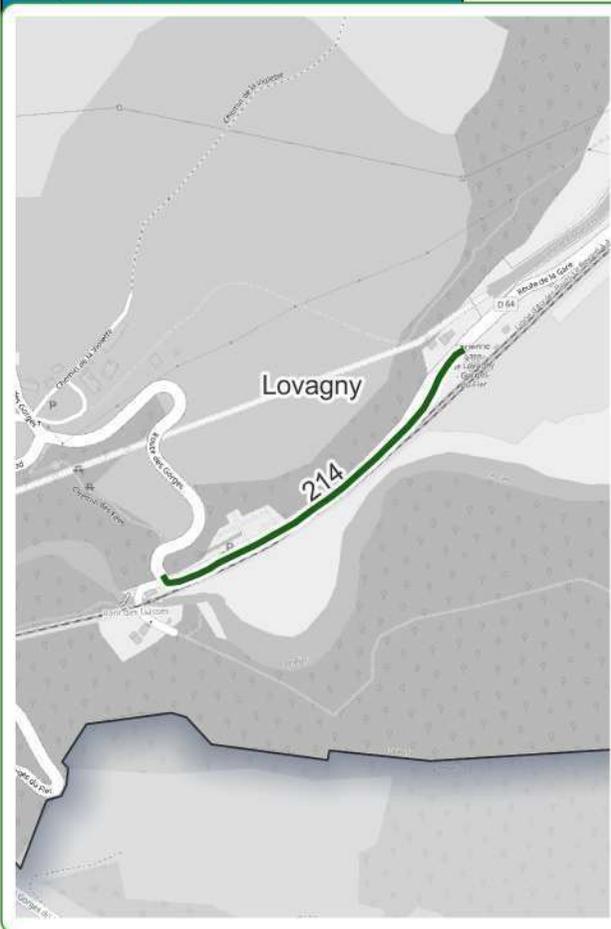

Caractéristiques :

Voie empruntée : route revetue

Voirie : RD hors agglomération

Longueur : 448 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications :

Propositions :

Hiérarchie : Communautaire

OPTION 1 :

Amenagement : piste cyclable bidirectionnelle

Impacts voirie : élargissement de la voirie

Coût estimé : 224000 €

Remarques : Elargissement RD + Bordures



Incertitude élevée

OPTION 2 :

Amenagement : partage de voirie

Impacts voirie :

Coût estimé : 5000 €

Remarques :



Incertitude faible

Informations complémentaires :

Conditionné à la réouverture de la gare

Schéma directeur des aménagements cyclables

Communauté de communes Fier et Usses

Atlas des Aménagements préconisés

Commune de Lovagny



Envoyé en préfecture le 04/10/2023


Reçu en préfecture le 04/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 074-247400567-20230928-DEL_2023_85-DE



Segment N°218

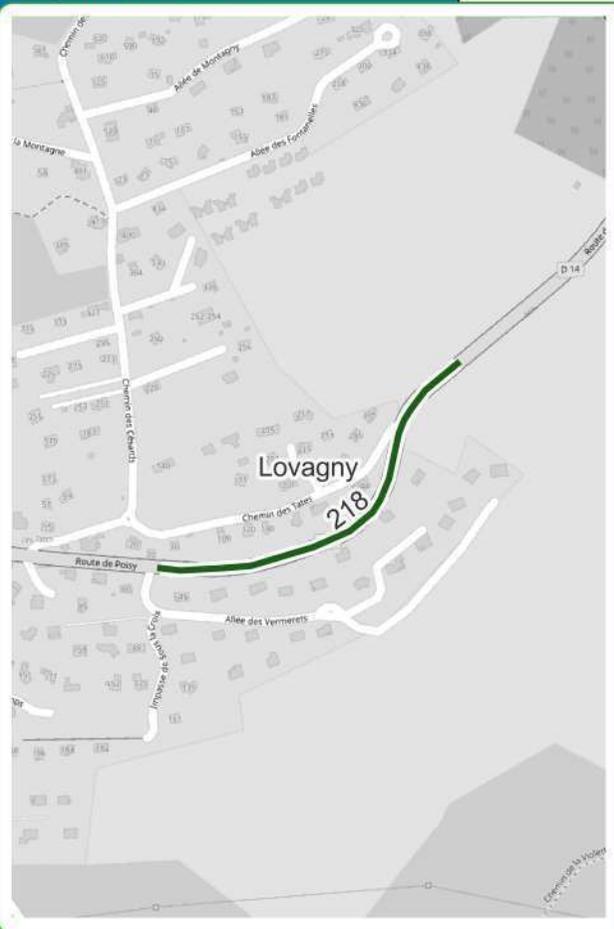

Caractéristiques :

Voie empruntée : aménagement cyclable existant

Voirie :

Longueur : 414 m

Acquisitions foncière : oui

Améliorations / Modifications : oui

Propositions :

Hiérarchie : Structurant

OPTION 1 :

Amenagement : voie verte

Impacts voirie : impacts sur chaussée et foncier

Coût estimé : 250000 €

Remarques :

OPTION 2 :

Amenagement :

Impacts voirie :

Coût estimé : €

Remarques :



Informations complémentaires :

Projet en cours d'étude par la collectivité. AVP en cours de finalisation.